

GEO Screentech Srl

Screening Solutions



GRUPPO AERÁULICO EOLO MK

FIABILIDAD - FLEXIBILIDAD - EFICIENCIA

SEMIREMOLQUE - CON GANCHO - FIJO

AMPLIA POSIBILIDAD DE REGULACIÓN, CONFORMACIONES PERSONALIZADAS, SOLUCIONES EFICIENTES Y EFICACES

CÁMARA DE EXPANSIÓN
EXTENSIBLE

CINTA DE DESCARGA
DE MATERIAL PESADO



TAMBOR DE SEPARACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE SOPLO
Y ASPIRACIÓN

El sistema de soplo integrado y la gestión de la presión permiten ajustar la posición, dirección, intensidad y amplitud del flujo de aire.
La cinta de alimentación de velocidad variable puede posicionarse en cualquier punto con respecto al rodillo de separación.
La combinación de la regulación de estos elementos permite separar incluso los materiales más complicados.

GRUPO AÉRAULICO EOLO MK

Extrema flexibilidad y máxima eficiencia son las principales características de la línea EOLO MK.
La posibilidad de disponer de un producto totalmente personalizado permite obtener excelentes resultados con cada tipo de material a separar.
La amplia gama de modelos y la sencillez de los accesorios lo hacen utilizable en cualquier situación donde sea necesaria la separación de materiales por peso específico.

CINTA DE ALIMENTACIÓN REGULABLE
EN CUALQUIER POSICIÓN.

VELOCIDAD REGULABLE


FÁCIL ACCESO



REGULACIÓN DE LA ALTURA

KIT DE MOVIMIENTO

GRUPO AÉRAULICO

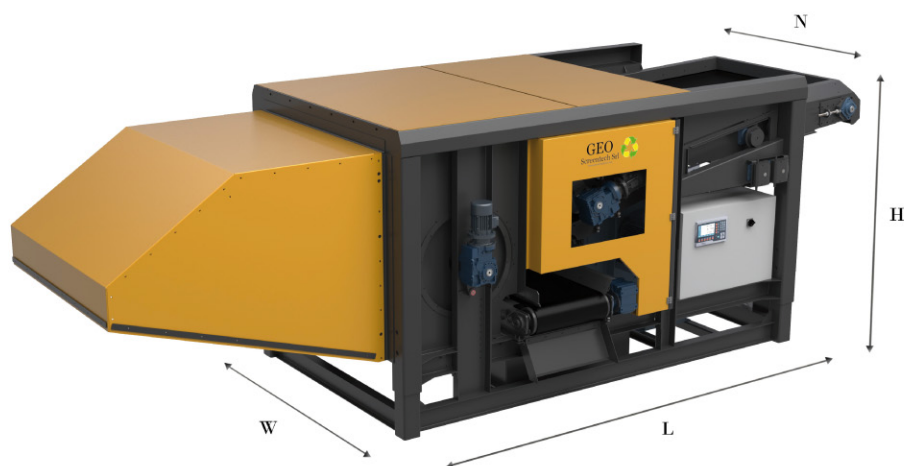

mod. EOLO MK

N: DE 1000 A 1600 MM

H: DE 2200 A 3600 MM


L: DE 2400 A 4000 MM

W: DE 1800 A 2500 MM

POTENCIA: DE 11 A 30 KW

TAMBOR SEPARADOR Ø:820 MM

CAPACIDAD DE TRABAJO: HASTA 300m³/h

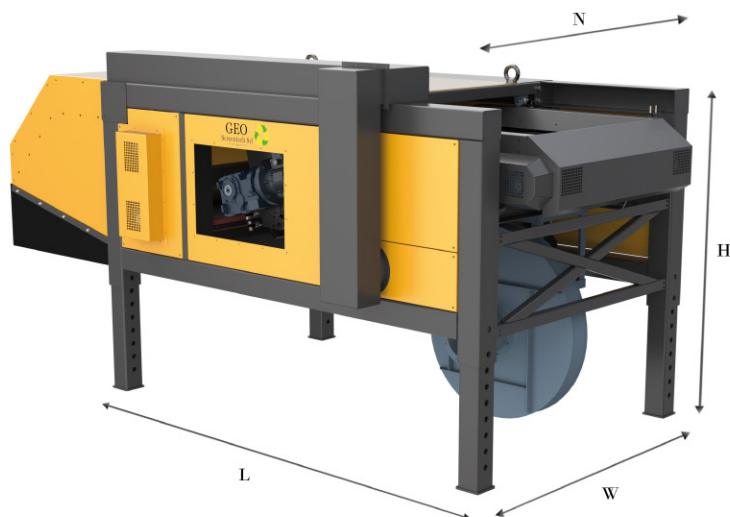

mod. EOLO K

N: DE 800 A 1600 MM

H: DE 1800 A 3000 MM

L: DE 2000 A 3200 MM

W: DE 1600 A 2500 MM

POTENCIA: DE 11 A 30 KW

TAMBOR SEPARADOR Ø:820 MM

CAPACIDAD DE TRABAJO: HASTA 300m³/h

GEO Screentech Srl

Via dell'industria 67
36030 Sarcedo (VI) Italia
P.I. 04242050245

info@geo-screentech.com
www.geo-screentech.com
+39 0445 300583

